FORMULA
[quality formula]

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Материалы адаптированы под климат конкретного региона, в том числе для регионов со сложными климатическими условиями

КРАСНОЯРСК, ХАБАРОВСК, НОВОСИБИРСК, БАРНАУЛ, ИРКУТСК, ЧИТА

Собственный парк машин с допуском к перевозке опасных грузов
Доставка в любой регион

КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ «ФОРМУЛА АК-513»

Краска «Формула АК-513» может наноситься с помощью маркировочных машин, пневматическим (воздушным) или безвоздушным способом, а также вручную — с помощью кисти или валика.







ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК «ФОРМУЛА-ХП» (для ручного нанесения)

Наносится пластомаркером или вручную по трафарету мастерком или шпателем.



ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК «ФОРМУЛА-ХП СПРЕЙ»

Наносится с помощью специальных маркировочных машин, обеспечивающих тщательное смешивание с отвердителем в пропорции 98:2 (система «факел в факел»).







ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК «ФОРМУЛА-ХП М» (для машинного нанесения)

Наносится с помощью специальных маркировочных машин, обеспечивающих тщательное смешивание с отвердителем в требуемой пропорции.



ТЕРМОПЛАСТИК «ФОРМУЛА-ТП» (для разметки дорог)

Наносится ручным пластомаркером или специальной разметочной техникой.







ГОТОВЫЕ ШТУЧНЫЕ ФОРМЫ


Готовые формы из термопластика для разметки дорог, парковок, придомовых территорий и т. д.



АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ «ПРОТЕКТОКОР»

Быстросохнущая однокомпонентная грунт-эмаль, использующаяся в качестве антикоррозионного покрытия в различных окрасочных системах, эксплуатирующихся в условиях слабо- и среднеагрессивной среды.



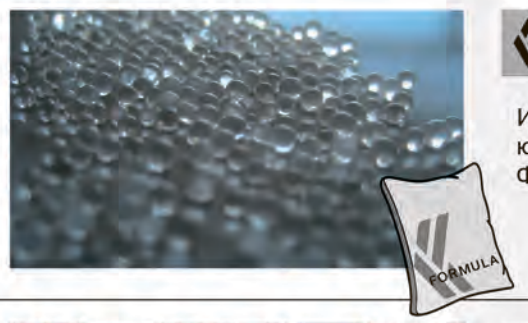


МИКРОСТЕКЛОШАРИКИ

Используются для придания светоотражающих свойств дорожной разметке.
Фракции: 106÷600; 150÷710; 107÷700 мкм
500÷900; 400÷850 мкм.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ

Эмали на алкидной («ПФ-115», «Протектокор Finish») и полиуретановой («Протекторор UR») основе. Используются в качестве антикоррозионного и декоративного покрытия для металлических конструкций. «Протекторор UR» используется для защиты конструкций в условиях промышленной атмосферы. Рекомендуется для окраски мостовых конструкций.

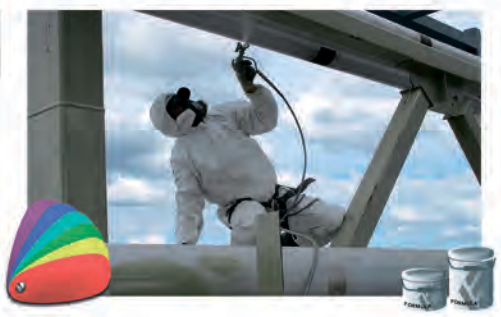



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ГРУНТОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Грунтовки на алкидной («ГФ-021», «Протектокор Primer») и эпоксидной («Протекторор EP») основе. Используются в качестве антикоррозионного покрытия для металлических конструкций. «Протекторор EP» используется для защиты конструкций в условиях промышленной атмосферы. Рекомендуется для окраски мостовых конструкций.

Вся продукция сертифицирована. Стоимость продукции зависит от цвета, условий и объемов поставки.

Срок хранения ЛКМ 12 месяцев